

DRUCK-DATENBLATT

ALLGEMEIN

So erstellen Sie Ihre Druckdaten richtig!

Lieber Kunde,
bitte legen Sie Ihre Druckdaten wie folgt an:

Dateiformate: Ihre Dateien werden ausschließlich im PDF-Format benötigt. Bitte wählen Sie beim Speichern unter der Adobe-PDF Vorgabe die Einstellung [Qualitativ hochwertiger Druck].

Bildauflösung: Die Bildauflösung sollte 150 dpi im Maßstab 1:1 und bei Vektordateien im Maßstab 1:10 betragen.

CMYK-Farbraum: Bitte verwenden Sie das Farbraumprofil **Coated FOGRA27**. Verwenden Sie **keine Schmuck- und Sonderfarben**, sowie **keine alternativen Farbräume** in CMYK, da dies zwangsläufig zu Fehlinterpretationen in der Farbgebung führt.

Schwarze Flächen: Alle großen schwarzen Flächen müssen in **reinem Schwarz** angelegt werden (Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100%).

Schriften und Zeichen: Schriften und Zeichen müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein. Sie sollten immer in **reinem Schwarz** angelegt werden (Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100%).

Bilddaten: Alle Bilddaten müssen eingebettet sein.

Beschnitt: Keine Schnitt- oder Passmarken anlegen.

WICHTIG! Zu beachten: **Es kann zu minimalen Farbabweichungen bei unterschiedlichen Druckmaterialien kommen.**
Bei Kombination unterschiedlicher Produkte, wie z.B. Messesets, empfehlen wir Ihnen uns vor dem Druck einen farbverbindlichen Proof-Druck zu schicken, um eine exakte Druckfarbwiedergabe zu gewährleisten.

PDF-Dokumente über 250 MB empfehlen wir über www.filemail.com an die druckdaten@sevenmediaprint.de zu verschicken. Tragen Sie bitte hier in den Feldern „Thema“ Ihre Bestellnummer oder Auftragsnummer und in „Nachrichten“ Ihre Kontaktdaten ein. Alternativ können Sie auch einen vergleichbaren Dienst, wie Dropbox oder WeTransfer, verwenden.


DRUCK-DATENBLATT

MESSEWAND TRAVERSE L

DRUCKFORMAT

200 x 90 cm

 Druckformat  Sichtmaß  3 cm Saum und Ösen  Befestigungsöse

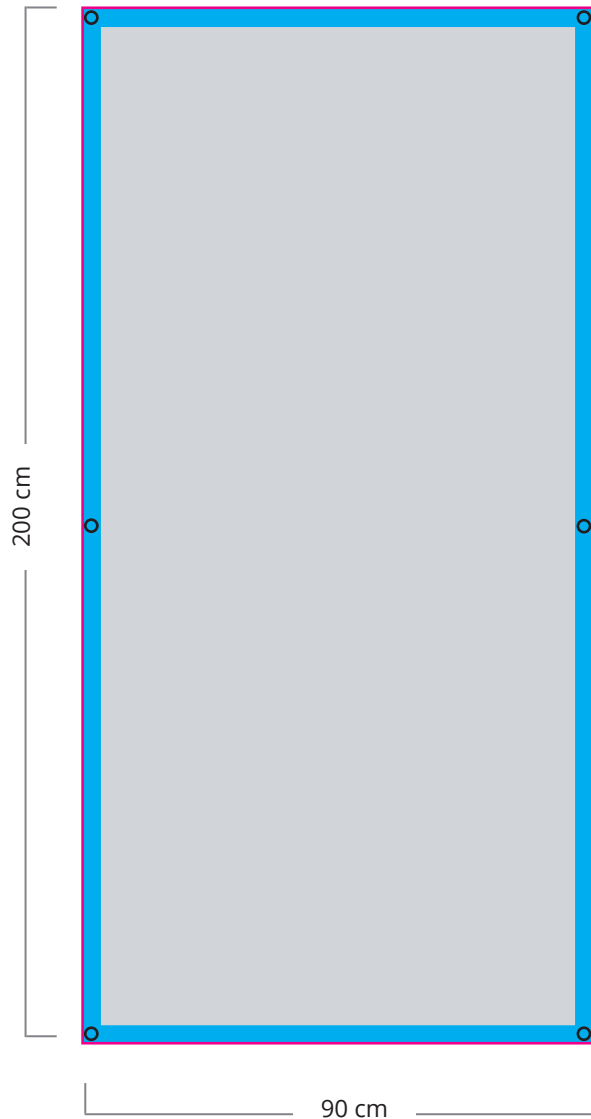

Vorsicht!

Bitte platzieren Sie keine wichtigen Elemente, wie Logos oder Schriftzüge auf dem blauen Rand, da diese von den Befestigungsösen verdeckt werden könnten.